




Душевые каналы ACO ShowerDrain C-line
- больше простора для вашей фантазии.



Концепция душевых каналов **ACO ShowerDrain®** - это сочетание стиля и практичности.

Использование душевого канала ACO не просто решает проблему отведения воды из душевой, но также предоставляет вам возможность создать уникальную ванную комнату, отражающую ваш вкус, стиль и воплотить ваши идеи и пожелания.

Преимуществами ACO ShowerDrain C-line являются высокая пропускная способность, низкая монтажная высота и простой уход.

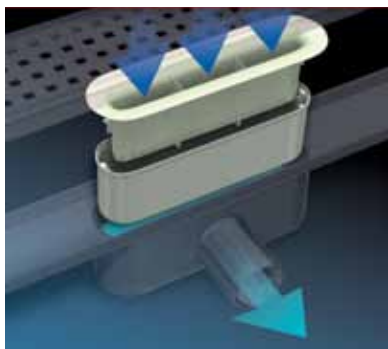

Каналы серии C характеризуются современным дизайном и прекрасной функциональностью. Корпус и решетка канала изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

Съемный сифон изготовлен из полипропилена. Все стальные элементы пассивированы и отполированы до шелковистого блеска.

Каналы ACO ShowerDrain также значительно упростят уборку в ванной комнате.



Простое обслуживание.

Легкость обслуживания достигается благодаря съемному разборному сифону. Он изготовлен из полипропилена и состоит из 2-х частей. Верхняя часть сифона имеет резиновый уплотнитель, обеспечивающий его герметичность.

Типы ACO ShowerDrain C:

- 7 длин каналов – 585 мм, 685 мм, 785 мм, 885 мм, 985 мм, 1085 мм, 1185 мм. Ширина канала – 70 мм.

- со стандартным и с низким сифоном;
- без фланца, с горизонтальным и с вертикальным фланцем;
- с сифоном или без.



Минимальная монтажная высота.

Каналы ACO ShowerDrain C со стандартным сифоном имеют монтажную высоту 92 мм, высота столба воды внутри сифона при этом составляет 50 мм.

Модель с низким сифоном имеет меньшую монтажную высоту – 65 мм (столб воды в сифоне – 30 мм).

Канал с прямым выпуском устанавливается, если требуется пройти выпуском из канала через плитку перекрытия (стр. 9). В таком случае, монтажная высота будет равна высоте канала, и составит всего 18 мм.

Эти свойства обеспечивают широкую сферу для применения душевых каналов, и позволяют устанавливать их как при новом строительстве, так и при реконструкции.

Все решетки душевых каналов ACO ShowerDrain C отполированы до шелковистого матового блеска. Это облегчает уход за каналом – вода и пена легко удаляются.



Решетки ACO ShowerDrain C имеют уникальную форму, при которой середина решетки – ниже её краев. Это значительно снижает риск перетекания воды через канал.



Индивидуальные решения.

Стандартная модель ACO ShowerDrain C имеет линейную форму, но при необходимости Вы можете индивидуально заказать угловой канал, полукруглый, а также канал любой длины и конфигурации с необходимым количеством сифонов.

Количество сифонов должно соответствовать количеству смесителей в душе.

Каналы длиной более 1400 мм должны иметь 2 сифона.





4



Варианты решеток ACO ShowerDrain C:

1. Волна;



2. Линия;



3. Квадрат;



4. Вода;



5. Под плитку, высота плитки до 10 мм;




6. Цветок (поставляется под заказ);



7. Линия 3-х секционная (под заказ);



8. Квадрат 3-х-секционная (под заказ).

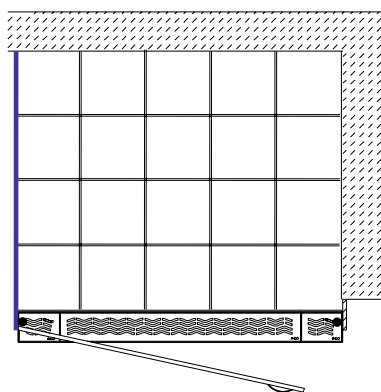


Решетка из 3-х секций.

Когда душевой канал установлен у двери доступ к его сифону может быть затруднен. Для этих случаев АСО производит решетку из 3-х частей. Она позволяет извлекать отдельно только среднюю часть решетки, и убирать становится проще.




Длина, мм	Артикулы решеток:						
	волна	линия	квадрат	вода	под плитку	линия 3 секции	квадрат 3 секции
585	408556	408584	408563	408577	408598	408591	408570
685	408557	408585	408564	408578	408599	408592	408571
785	408558	408586	408565	408579	408600	408593	408572
885	408559	408587	408566	408580	408601	408594	408573
985	408560	408588	408567	408581	408602	408595	408574
1085	408561	408589	408568	408582	408603	408596	408575
1185	408562	408590	408569	408583	408604	408597	408576

Канал с горизонтальным фланцем.

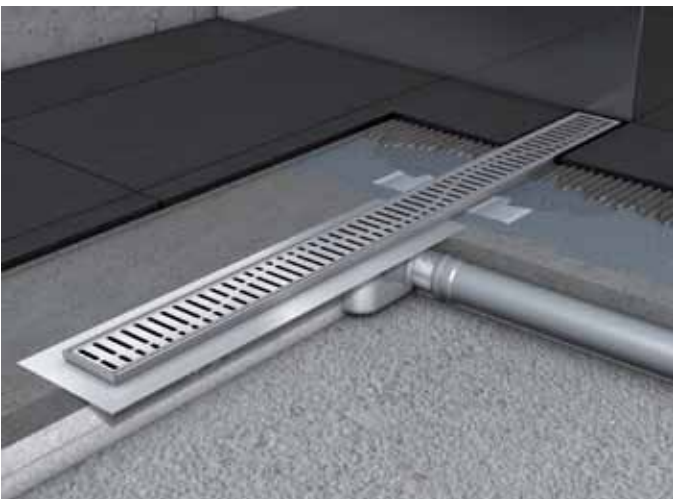


Описание:

- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота воды в сифоне 50 мм) или 65 мм (высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из нержавеющей стали;
- испытанная пропускная способность:
 - согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
 - при монтаже у входа - 0,5 л/с,
 - при монтаже у стены - 0,8 л/с;
- ширина канала - 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из полипропилена;
- фланец по периметру канала.



Стандартный сифон.

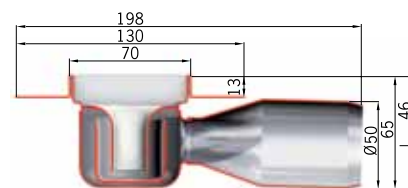

Низкий сифон.



H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Преимущества:

- сварной корпус из нержавеющей стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота позволяет использовать канал при ремонте в уже существующей ванной;
- легко извлекаемый разборный сифон предоставляет простой доступ к канализационной трубе;
- уникальный профиль решетки снижает риск перетекания воды.


Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 мм	645	745	845	945	1045	1145	1245

Артикулы каналов:


Длина	585	685	785	885	985	1085	1185
Стандартный сифон	408714	408715	408716	408717	408718	408719	408720
Низкий сифон	408721	408722	408723	408724	408725	408726	408727

Канал с вертикальным фланцем.

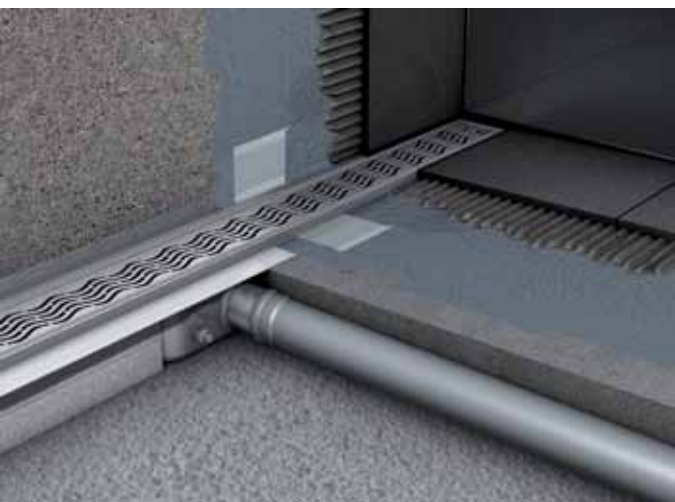


Описание:


- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота воды в сифоне 50 мм) или 65 мм (высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из нержавеющей стали;
- испытанная пропускная способность:
 - согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
 - при монтаже у входа - 0,5 л/с,
 - при монтаже у стены - 0,8 л/с;
- ширина канала - 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из полипропилена;
- плоский фланец по 3-м сторонам канала и вертикальный в задней части для монтажа к стене.



Стандартный сифон.

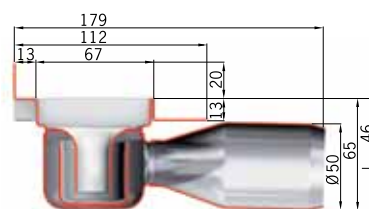

Низкий сифон.

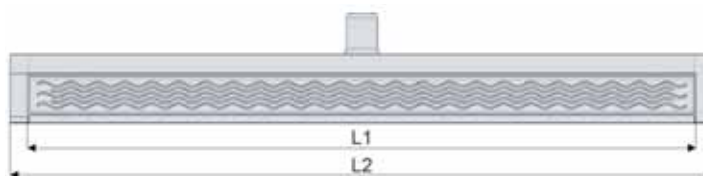

Преимущества:

- сварной корпус из нержавеющей стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота позволяет использовать канал при ремонте в уже существующей ванной;
- легко извлекаемый разборной сифон предоставляет простой доступ к канализационной трубе.




H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:


L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 мм	645	745	845	945	1045	1145	1245

Артикулы каналов:


Длина	585	685	785	885	985	1085	1185
Стандартный сифон	408756	408757	408758	408759	408760	408761	408762
Низкий сифон	408763	408764	408765	408766	408767	408768	408769

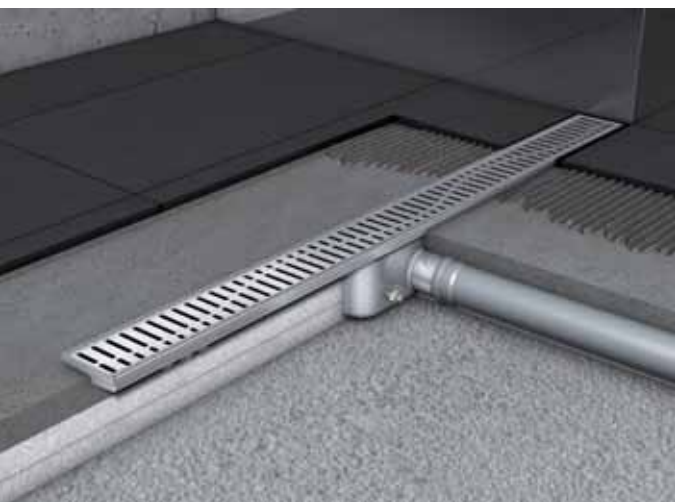Канал без фланца.**Описание:**

- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота воды в сифоне 50 мм) или 65 мм (высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из нержавеющей стали;
- испытанная пропускная способность:
 - согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
 - при монтаже у входа - 0,5 л/с,
 - при монтаже у стены - 0,8 л/с;
- ширина канала - 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из полипропилена.



Стандартный сифон.



Низкий сифон.



H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Артикулы каналов:


Длина	585	685	785	885	985	1085	1185
Стандартный сифон	408735	408736	408737	408738	408739	408740	408741
Низкий сифон	408742	408743	408744	408745	408746	408747	408748

Канал без сифона с вертикальным выпуском.



Описание:

- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 18 мм;
- канал и решетка выполнены из нержавеющей стали;
- испытанная пропускная способность:
 - согласно EN 1253 - 1,5 л/с,
 - при монтаже у входа - 0,5 л/с,
 - при монтаже у стены - 1,0 л/с;
- ширина канала - 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для улучшения пропускной способности;
- фланец по периметру канала.




Канал с фланцем.



Канал без фланца.

Преимущества:

- сварной корпус из нержавеющей стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота позволяет использовать канал при реконструкции;
- прямой доступ к канализационной трубе;
- большая пропускная способность;
- уникальный профиль решетки снижает риск перетекания воды.

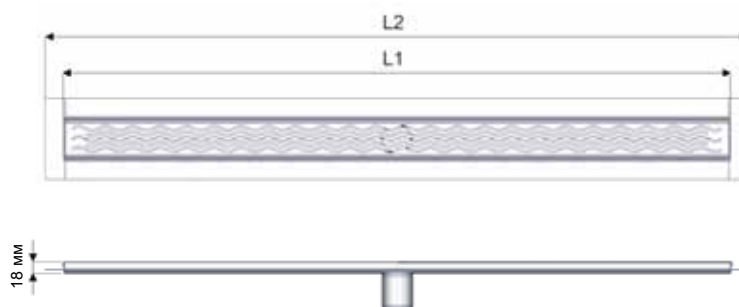

* - обратите внимание, что сифон должен быть установлен в любом случае где-либо по трубопроводной системе.

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 мм	645	745	845	945	1045	1145	1245

Артикулы каналов:


Длина	585	685	785	885	985	1085	1185
С фланцем	408728	408729	408730	408731	408732	408733	408734
Без фланца	408749	408750	408751	408752	408753	408754	408755

Информация по планировке.

При строительстве душевой без поддона одним из наиболее важных решений является организация отвода воды. Как с эстетической, так и с технической точки зрения решение должно вписываться в концепцию комнаты.


Расположение канала и уклоны должны выполнять функциональное назначение, но также не нарушать общую геометрию ванной и сочетаться с остальными материалами. В этом плане

душевые каналы ACO ShowerDrain являются идеальным решением. Они требуют уклона в одну сторону и это позволяет сочетать их с дизайнерской плиткой больших размеров.

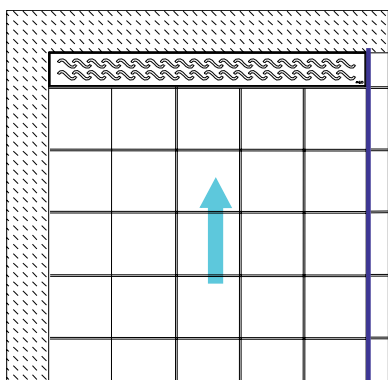


Установка у стены:

- самое простое решение с односторонним уклоном пола;
- уклон направлен от ванной;
- нет риска перелива воды;
- повышается пропускная способность канала благодаря собственному давлению воды;
- рекомендуется использование канала с вертикальным фланцем (см. карт. гидроизоляция №3 стр. 11).

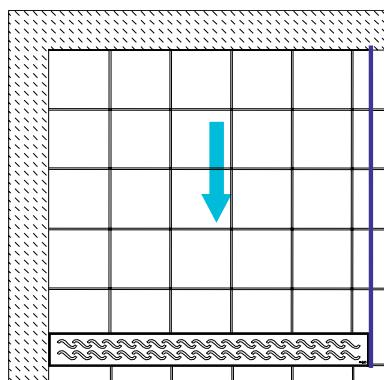


Установка у входа:

- уклон направлен от стены к каналу, но рекомендуется выполнить уклон пола ванной комнаты в сторону душевой зоны;
- вода или пена могут перетекать в ванную;
- длина канала должна точно соответствовать ширине проема, в котором он установлен;
- канал можно установить под дверь душевой.

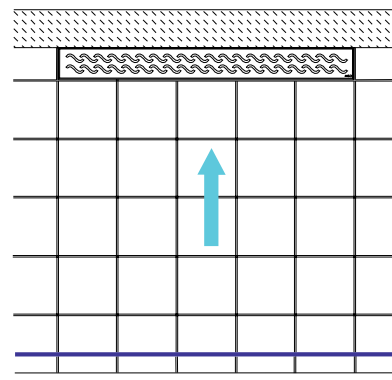


Установка у стены:

- односторонний уклон пола;
- уклон пола к каналу может быть выполнен только в душевой или во всей ванной комнате;
- повышается пропускная способность канала благодаря собственному давлению воды;
- рекомендуется использование канала с вертикальным фланцем (см. карт. гидроизоляция №3 стр. 11).

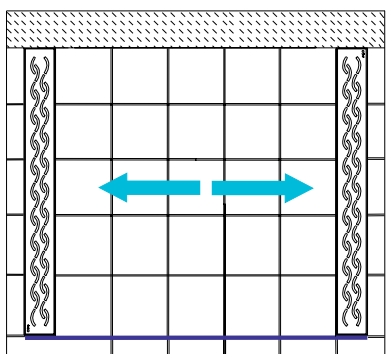


Установка 2-х каналов:

- 2 направления уклона пола в сторону каналов;
- возможно перетекание воды или пены через канал;
- рекомендуется делать уклон пола ванной комнаты по направлению к душевой зоне;
- длина каналов должна точно соответствовать ширине проема, в котором они установлены.

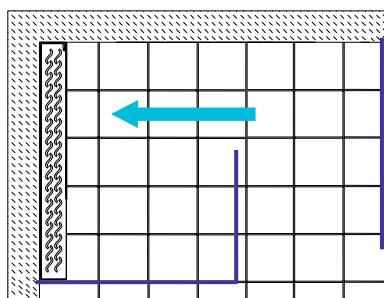

Установка у стены:

- самое простое решение с односторонним уклоном пола;
- уклон направлен от ванной;
- нет риска перелива воды;
- повышается пропускная способность канала благодаря собственному давлению воды;
- рекомендуется использование канала с вертикальным фланцем (см. карт. гидроизоляция №3 стр. 11)

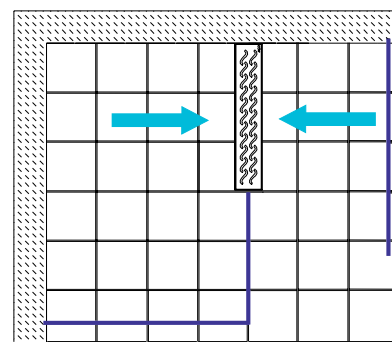


Установка у входа:

- уклоны пола выполняются в направлении входа;
- возможно перетекание воды или пены через канал;
- рекомендуется уклон пола ванной в сторону душевой зоны;
- длина канала должна точно соответствовать ширине проема, в котором он установлен.

Гидроизоляция душевых каналов.


1. Канал без фланца:

Вода может просачиваться сквозь затирку и клей плитки. Обычно, бетонная стяжка водонепроницаема и вода, которая туда попала, со временем испаряется, однако в случае использования канала без фланца необходимо выполнять дополнительно гидроизоляцию под душевым каналом.

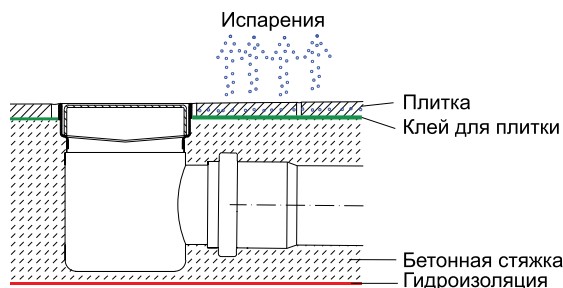


2. Канал с горизонтальным фланцем:

Фланец служит для примыкания гидроизоляции к каналу в случае, когда гидроизоляция выполняется под плиткой. Для сохранения целостности слоя жидкой гидроизоляции необходимо приклеить на фланец канала герметизирующую ленту. Она удерживает от разрушения слой гидроизоляции по краю фланца при возникающих температурных расширениях. (см. инструкцию ниже).






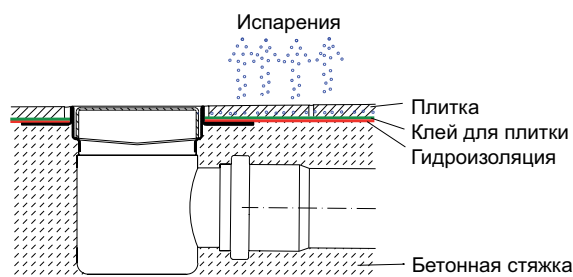


3. Канал с вертикальным фланцем:

Душевые каналы с вертикальным фланцем обеспечивают дополнительную защиту от протеканий воды между стеной и каналом. Перед нанесением жидкой гидроизоляции на фланцы необходимо клеить герметизирующую ленту.

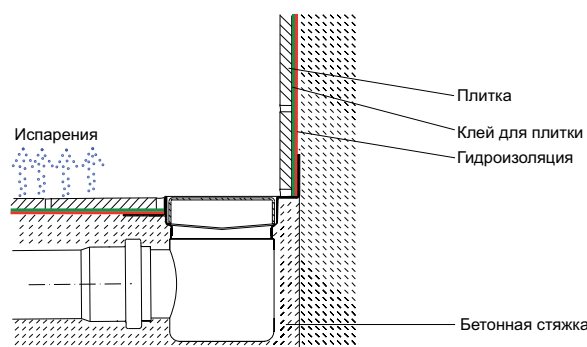

Инструкция по монтажу:

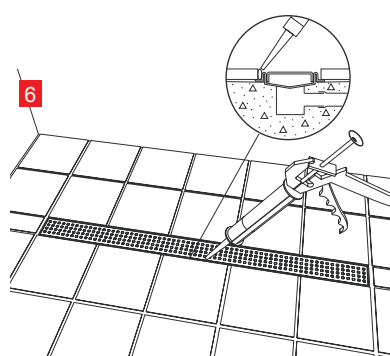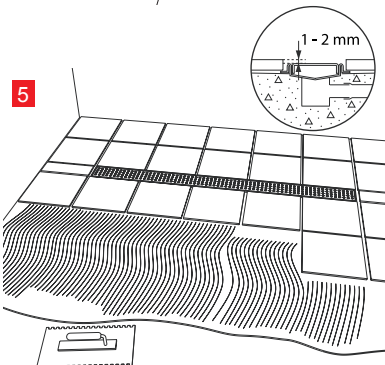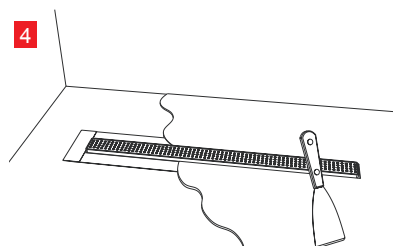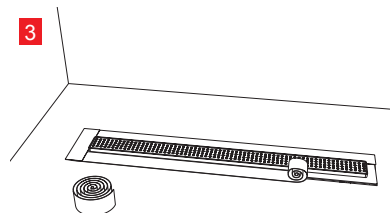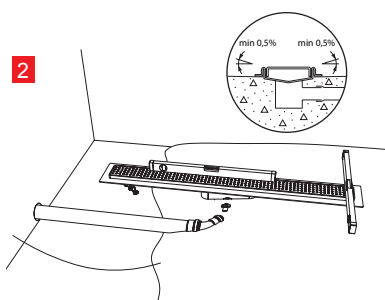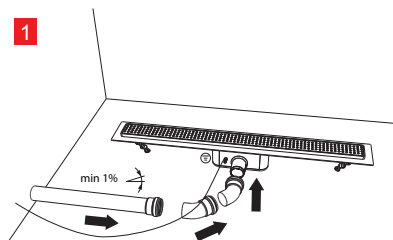

В случае монтажа в ванной системы «теплый пол», её нагревательные элементы должны находиться не менее, чем в 8 см от корпуса канала.

Продукция АСО:

- системы линейного водоотвода для частного строительства
- профессиональные системы линейного и точечного водоотвода
- системы водоотвода для объектов с повышенными требованиями к нагрузкам
- системы водоотвода для спортивных сооружений
- системы водоотвода из нержавеющей стали для объектов с повышенными требованиями к гигиене
- системы водоочистки: сепараторы нефтепродуктов, жиров и крахмала
- установки для очистки бытовых сточных вод
- технологические и канализационные люки

Группа компаний АСО. Семья, на которую можно положиться.

www.aco.ua

